

VPI, POUR BÂTIR EN CONFIANCE



VPI, PARTENAIRE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELS ET DES PARTICULIERS EXIGEANTS

Véritable acteur du second œuvre, VPI conçoit, fabrique et commercialise depuis plus de 30 ans des produits et services de qualité pour les professionnels du bâtiment, les entreprises de génie civil et les bricoleurs exigeants. Les produits VPI sont répartis en 3 univers permettant de répondre à chaque usage, en neuf et en rénovation : réparer, protéger, imperméabiliser et décorer : • Sol / Carrelage • Façade / ITE • Maçonnerie / Gros Œuvre

Notre gamme Sol / Carrelage, spécifiquement élaborée pour les professionnels, est commercialisée chez les négoces généralistes et les négoces spécialistes carrelage.

VPI, UNE GAMME COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS CHANTIERS DE POSE DU CARRELAGE

Nous proposons une large gamme de colles, joints colorés, ragréages, adaptés à chaque type d'ouvrage, de support et de nature de carrelage. Toujours plus performants et plus faciles à mettre en œuvre, nos produits sont conçus pour répondre aux problématiques quotidiennes rencontrées sur vos chantiers et à vos nouvelles attentes

Fabriqué en France

VPI, LA PUISSANCE DU GROUPE VICAT, SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES PERFORMANTES

VPI appartient au groupe cimentier international Vicat, acteur majeur de l'industrie des matériaux de construction. Depuis l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat en 1817, le Groupe ne cesse d'évoluer. Recherche et développement, performance de l'outil industriel, conformité aux normes internationales les plus exigeantes, VPI bénéficie de la puissance du groupe Vicat.



LA QUALITÉ DANS LE RESPECT DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT

VPI est le seul fabricant de mortiers industriels certifié pour sa conformité aux standards internationaux ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Sécurité) sur la totalité de ses sites, pour la conception, la fabrication et la commercialisation de ses produits.



VPI contribue à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur par la réduction



des émissions de C.O.V. (Composés Organiques Volatils). Les classes d'émissions des produits VPI font parties des meilleures du marché.



Dans le cadre d'une démarche volontaire, VPI a choisi de faire classer ses produits également avec la Certification Emicode, beaucoup plus exigeante que la réglementation française.

VPI est ainsi à même de proposer une solution complète certifiée EC1 Plus avec :

- Un primaire : **PRIMA UNIVERSEL** ©VPI - Un ragréage : **PRÉPASOL 4S** ©VPI - Une colle : **COLLIMIX CLASSIC** ©VPI



L'EXPERTISE TECHNIQUE ET COMMERCIALE SUR LE TERRAIN

Près de 40 technico-commerciaux, relayés par les équipes logistiques, accompagnent les distributeurs et applicateurs pour apporter conseils, soutien promotionnel et adaptation aux spécificités régionales.

UNE COUVERTURE LOGISTIQUE NATIONALE

La couverture logistique de VPI permet une réactivité et une souplesse en adéquation avec les besoins de ses clients (voir carte page 22).

ASSISTANCE ET CONSEILS TECHNIQUES

Des conseillers spécialisés sont disponibles pour apporter toutes les réponses liées au choix ou à la mise en oeuvre des produits et solutions VPI.

Sur le terrain, nos démonstrateurs apportent un service et un conseil technique assurant le succès de tous les chantiers.

CENTRE D'APPELS TECHNIQUES

0 800 24 55 55

appel gratuit

FORMATIONS

Notre centre de formation met à disposition de nos distributeurs et des entreprises, différents modules de formation théoriques et pratiques, en relation directe avec leur métier.

Pour tout renseignement, rendez-vous dans la rubrique Formation de notre site internet www.vpi.vicat.fr



LE CLUB PRO VPI, L'ESPACE PRIVILÉGIÉ DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT



LE CLUB PRO VPI destiné à tous nos clients, a l'ambition de créer encore plus de liens et de leur donner les moyens de développer leur activité.

Tout au long de l'année, les clients, entreprises de mise en oeuvre, ont la possibilité de cumuler des points en fonction de leurs achats de produits VPI dans les points de vente participant à l'opération.

Plus d'informations sur **www.clubpro-vpi.com**

SOMMAIRE **PRIMAIRES** PAGE 4 **RAGRÉAGES & DRESSAGES** PAGE 6 **COLLES EN POUDRE** PAGE 8 **COLLES NORMALES C1** PAGE 9 PAGE 10 COLLES AMÉLIORÉES C2 COLLES AMÉLIORÉES DÉFORMABLES C2S PAGE 12 **COLLES EN PÂTE** PAGE 14 **JOINTS** PAGE 16 PAGE 18 **GUIDE DES TEINTES SYSTÈMES SOUS CARRELAGE** PAGE 20

PRIMAIRES



Avant de ragréer un sol ou de coller un carrelage, il convient de réaliser un diagnostic pour déterminer l'état du support.

► Absorbant

Pratiquer le test de la goutte d'eau et mesurer le temps d'absorption de celle-ci afin de déterminer le primaire le plus adapté :

- Moins de 1 min : le support est très absorbant.
- Entre 1 et 5 min : le support est normalement absorbant.
- Plus de 5 min : le support est peu absorbant.

► Sec

L'humidité résiduelle du support doit être inférieure ou égale à :

- 5% pour les liants à base de ciment,
- 1% en local sec et 0,5% en local humide privatif pour les chapes sulfates de calcium.

VPI propose une gamme complète de primaires qui permet de répondre à toutes ces problématiques.

- Les primaires de la gamme VPI permettent en effet de :
 - mouiller les supports trop fermés,
 - réguler les fonds trop absorbants,
 - améliorer l'adhérence des supports fermés ou difficiles.

Et ce, quel que soit le support.

Les primaires de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV).

Ils atteignent en effet tous le niveau A+.

· ·

▶ PRIMA UNIVERSEL ©VPI dispose de la certification EC1 Plus.



LA GAMME

		Positionnement	Caractéristiques	Destinations	Conditionnements
PRIMA CLASSIC ©VPI	V010	SUPPORTS NEUFS	Régulateur et fixateur de fonds absorbants	Solintérieur + extérieur	5 L / 25 L
PRIMA PLÂTRE ©VPI	V020	SUPPORTS BASE PLÂTRE OU DÉRIVÉS	Régulateur et fixateur de fonds absorbants plâtre	Sol + mur intérieur	5 L
PRIMA UNIVERSEL ©VPI	V030	MULTI-SUPPORTS	Régulateur et fixateur de fonds absorbants bois	Sol+ mur intérieu+ extérieur	1L/5L/15L
PRIMA BOIS ©VPI	V040	SUPPORTS BOIS	Régulateur et fixateur de tous fonds absorbants	Sol intérieur	5 L
PRIMA ARH GVPI	V050	ANTI REMONTÉES CAPILLAIRES	Supprime les remontées capillaires	Sol intérieur	kit 10 kg



PRIMA CLASSIC ©VPI V010





LE PRIMAIRE À SÉCHAGE RAPIDE POUR LES CHANTIERS LES PLUS COURANTS

- ▶ PRIMA CLASSIC ©VPI s'applique en sol intérieur et extérieur, sur vos chantiers les plus courants.
- ▶ Particulièrement adapté aux supports poreux ou normalement poreux, vous pourrez l'appliquer sur support béton et chape ciment ou sur enduit à base de ciment.
- ▶ Prêt à l'emploi, il permet un séchage rapide tout en réduisant sensiblement le bullage.
- ▶ Disponible en bidons de 5 L et 25 L.



PRIMA UNIVERSEL @VPI V030







LE PRIMAIRE QUI RÉPOND À TOUS LES TYPES DE CHANTIERS

- ► Que vous soyez en sol ou en mur, à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un support ouvert ou fermé ou bien sur un support difficile (bois, plâtre, métal...), PRIMA UNIVERSEL ©VPI est la solution pour votre chantier.
- ▶ Inutile de stocker plusieurs produits et réduisez le risque d'erreur d'application en privilégiant l'utilisation d'un produit multi supports, prêt à l'emploi, comme **PRIMA UNIVERSEL** ©VPI.
- ▶ Disponible en bidon de 1 L et seaux de 5 L et 15 L.
- ▶ PRIMA UNIVERSEL ©VPI dispose de la certification EC1 Plus.





RAGRÉAGES & DRESSAGES



Associée à la gamme des primaires, VPI propose également une offre complète d'enduits pompables pour le ragréage et le dressage de sols.

- Les enduits de sol sont des produits destinés à rendre le support lisse et plan pour recevoir un revêtement de sol. Leur choix se fait selon différents critères :
 - la destination du local (neuf ou rénovation / intérieur ou extérieur),
 - la nature du support (chape anhydrite, support bois...),
 - le niveau de sollicitation auquel le sol sera exposé,
 - l'épaisseur à ragréer et le revêtement choisi.
- Les spécificités des enduits de sol de VPI permettent d'offrir une réponse adaptée à chacune de ces situations.
- Les enduits de sol de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV).

 Ils atteignent en effet tous le niveau A+.
- ▶ PRÉPASOL 4S ©VPI dispose de la certification EC1 Plus.





LA GAMME

ENDUITS DE RAGRÉAGE AUTOLISSANTS

		Positionnement	Caractéristiques	Épaisseur	Destinations	Conditionnements
PRÉPALISS 3 ©VPI	V110		P3	1 à 10 mm	Sol Intérieur	25 KG
PRÉPALISS 3 RÉNO ©VPI	V120	PLANCHER CHAUFFANT À EAU	P3	1 à 10 mm	Sol Interieur	25 KG
PRÉPASOL 4S ©VPI	V130	30 MM EN UNE SEULE PASSE	P4/P4S	1 à 30 mm	Sol intérieur - extérieur	25 KG
PRÉPASOL 4S GRIS ©VPI	V140	PEUT ÊTRE LAISSÉ NU	P4/P4S	1 à 30 mm	Sol intérieur - extérieur	25 KG
PRÉPASOL 4S FIBRÉ ©VPI	V150	FORTE ÉPAISSEUR - RAPIDE	P4/P4S	1 à 40 mm	Sol intérieur - extérieur	25 KG

ENDUITS DE DRESSAGE

		Positionnement	Caractéristiques	Épaisseur	Destinations	Conditionnements
DRESSOL 3 ©VPI	V160	FORTE ÉPAISSEUR	P3	5 à 40 mm	Sol intérieur - extérieur	25 KG
DRESSOL 3 FIBRÉ ©VPI	V170	SANS TRAME SUR SUPPORT BOIS	P3	5 à 40 mm	Sol intérieur - extérieur	25 KG



PRÉPASOL 4S ©VPI V130











L'ENDUIT DE RAGRÉAGE INDISPENSABLE POUR TOUS VOS TRAVAUX

- ▶ PRÉPASOL 4S ©VPI répond aux contraintes les plus fréquentes auxquelles vous pouvez être confrontés.
- ➤ Applicable en intérieur comme en extérieur, il convient sur tous les sols chauffants (planchers chauffants basse température ou rayonnant électrique), en neuf comme en rénovation et sans l'utilisation de primaire sur les supports normalement poreux.
- ► Adapté aux locaux à fortes sollicitations type P4/P4S, il permet également d'obtenir une épaisseur jusqu'à 30 mm en une seule passe.
- ► Disponible en sac de 25 kg.
- ▶ PRÉPASOL 4S ©VPI dispose de la certification EC1 Plus.



PRÉPASOL 4S FIBRÉ ©VPI V150











L'ENDUIT DE RAGRÉAGE POLYVALENT POUR UNE RAPIDITÉ À TOUS POINTS DE VUE

- ► Totalement polyvalent, **PRÉPASOL 4S FIBRÉ** © VPI vous permettra de gagner beaucoup de temps sur vos chantiers : mise en œuvre facile et rapide pour un temps d'attente réduit.
- ▶ PRÉPASOL 4S FIBRÉ ©VPI vous permet en effet :
 - une application jusqu'à 40 mm, et ce, en une seule couche,
 - une pose directement sur support bois sans utilisation de trame,
 - un recouvrement par un carrelage après seulement 4 heures (6 heures pour un sol souple).
- ► La polyvalence de **PRÉPASOL 4S FIBRÉ** © VPI lui permet aussi d'être adapté à tous les locaux (P4/P4S inclus) et à la plupart des supports neufs ou rénovation.
- ► Disponible en sac de 25 kg.





COLLES EN POUDRE



- C'est parce que chaque chantier est différent que VPI propose une large gamme de mortiers colles. Vous êtes ainsi assurés de toujours trouver le produit le mieux adapté à votre support, à votre revêtement et à vos contraintes chantier (équipes disponibles, cadencement des différentes étapes, délais de remise en service ...).
- Les mortiers colles sont divisés en différentes catégories en fonction de leurs classes performancielles et caractéristiques optionnelles.

► Classes performancielles

C1 : Normal

Adhérence normale

C2: Amélioré

Adhérence améliorée

C2 S: Amélioré Déformable

Adhérence améliorée et déformabilité renforcée

► Caractéristiques optionnelles

E = temps ouvert allongé

F =durcissement rapide

G = fluide (simple encollage)

T = résistant au glissement

S1 = déformation transversale > 2,5 mm

S2 = déformation transversale > 5 mm

- Le choix d'une colle se fait en fonction de :
 - la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
 - l'exposition à l'eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
 - la nature du support,
 - la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.
- ▶ Nos guides de choix «Colles à carrelage en mur» et «Colles à carrelage en sol» sont disponibles dans notre catalogue l'Incontournable «Sol & Carrelage».
- ▶ Les colles en poudre de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.



▶ Dans le cadre d'une démarche volontaire, VPI a choisi de faire classer ses produits également avec la Certification Emicode, beaucoup plus exigeante que la réglementation française.





FOCUS GAMME



UNE GAMME CONÇUE POUR VOTRE CONFORT

Afin de vous permettre de travailler dans des conditions plus simples, plus saines et plus sûres, VPI vous propose des produits performants et optimisés qui répondent à chacun de vos besoins.

► Sans poussière

- √ 90% de poussière en moins
- ✓ Un chantier plus propre et moins de poussière respirée



► Allégé

- ✓ Un coût de transport réduit
- ✓ Un sac de 15 kg pour un rendement équivalent à un sac de 25 kg
- ✓ Un gain de temps lors du déchargement des produits et moins d'efforts physiques inutiles



▶ Polyvalent

- ✓ Sol et mur
- ✓ Intérieur et extérieur
- ✓ Tous travaux avec un seul produit (neuf ou rénovation), aucun primaire à ajouter
- ✓ Tous supports (y compris tous types de planchers chauffants)
- ✓ Une consistance fluide ou normale sur vos chantiers avec un seul produit



▶ Plus pratique

- ✓ Facile à transporter grâce aux poignées intégrées directement sur le sac
- ✓ Ouverture facile
- ✓ Simple encollage



► Rapide

- ✓ Attente réduite entre deux étapes pour vos équipes
- ✓ Remise en service rapide pour vos clients



COLLE C1

			Positionnement	Caractéristiques	Destinations	Conditionnements
COLLIBEP ©VPI	V210 V211	Gris Blanc		CIT	Sol + mur intérieur	25 KG

COLLES AMÉLIORÉES C2



- ▶ Pour des collages en extérieur et/ou en rénovation, VPI a développé une gamme complète de colles améliorées.
- De consistance fluide ou normale, à séchage rapide ou non, spécial chape anhydrite ou même allégé, vous trouverez forcément le produit qui correspond à votre chantier.
- Les colles améliorées C2 de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV).
 Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.
- ► **COLLIMIX CLASSIC** ©VPI dispose de la certification EC1 Plus.



COLLES C2

					Positionnement	Caractéristiques	Destinations	Conditionnements
	COLLIMIX SOL ©VPI	V310	Gris		rattrapage planéité 30 mm	C2 E	Sol intérieur - extérieur	25 kg
	COLLIMIX CLASSIC ©VPI	V320 V321	Gris Blanc		RÉNOVATION	C2 E	Sal - mur intérieur sol extérieur	5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg
SANS POUSSIÈRE*	COLLIMIX PREMIUM ©VPI	V330 V331	Gris Blanc		RÉNOVATION SANS PRIMAIRE	C2 ET	Sal • mur intérieur sol extérieur	5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg
SANS POUSSIÈRE*	COLLIMIX CHRONO ©VPI	V340	Gris		REMISE EN CIRCULATION RAPIDE	C2 F	Sol imérieur + extérieur	25 kg
	COLLIMIX FLUIDE © VPI	V350	Gris		SIMPLE ENCOLLAGE FLUIDE	C2 EG	Sol - mur intérieur sol extérieur	25 kg
SANS POUSSIÈRE *	COLLIMIX CONFORT ©VPI	V360	Gris		COLLE HAUT RENDEMENT	C2 E	ScI + mur intérieur sol extérieur	15 kg
	COLLIDRITE CVPI	V370	Gris clair	r	RAPIDE CHAPE ANHYDRITE	-	Sol intérieur - extérieur	25 kg
	COLLIFLASH 4S ©VPI	V380	Gris		CHANTIERS RAPIDES LOCAUX P4S	C2 FG	Sol intérieur	25 kg





COLLIMIX PREMIUM GVPI

V330 V331

C2 ET







LA RÉFÉRENCE DES COLLES AMÉLIORÉES POUR VOS CHANTIERS

- ➤ **COLLIMIX PREMIUM** © VPI répond à la majorité de vos contraintes chantier : applicable en sol intérieur ou extérieur, en mur intérieur ou en piscine.

 Il permet, également, une pose sur **CRYLIMPER** © VPI , Système de Protection à l'Eau sous Carrelage
 - Il permet, également, une pose sur **CRYLIMPER** ©VPI , Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC), ou sur **CRYLÉTANCHE** ©VPI , Système d'Etanchéité Liquide (SEL).
- Limitez les risques d'erreur sur chantier avec **COLLIMIX PREMIUM** ©VPI ; il s'utilise sans primaire en neuf comme en rénovation.
- ▶ Disponible en sacs de 5 kg et 25 kg, en Gris et Blanc.



COLLIMIX CHRONO ©VPI V340

C₂F





LA COLLE INDISPENSABLE POUR TOUS LES TRAVAUX RAPIDES

- ► **COLLIMIX CHRONO** ©*VPI* est le mortier colle indispensable pour tous vos chantiers qui nécessitent une remise en service rapide. Il permet, en effet, un jointoiement à 3 heures et une circulation pédestre à 12 heures.
- ➤ Agréable à mettre en œuvre grâce à sa maniabilité et sa formulation sans poussière (chantier plus propre et plus sain), il s'applique sans primaire, en neuf comme en rénovation, sur la plupart des supports.
- ► Disponible en sac de 25 kg.





COLLIMIX CONFORT @VPI V360

C2E





TOUS LES AVANTAGES DE COLLIMIX CLASSIC ©VPI, LE POIDS EN MOINS

- ► **COLLIMIX CONFORT** © VPI est un mortier colle pratique, léger et performant.
- ► Evitez la pénibilité des déchargements lourds des camions et gagnez du temps sur vos chantiers grâce à son sac de 15 kg qui permet de réaliser une surface équivalente à un sac de 25 kg.
- ▶ Disponible en sac de 15 kg.





V

COLLES AMÉLIORÉES DÉFORMABLES C2 S

- ▶ Pour des applications en mur extérieur, sur plancher chauffant ou pour des formats de carreaux jusqu'à 10 000 cm² (1 m x 1 m), VPI a lancé une gamme de produits spécifiques afin que vous puissiez réaliser vos chantiers en toute confiance.
- La gamme **COLLIFLEX** ©VPI présente des produits innovants, performants et hautement déformables qui répondent à toutes ces problématiques.
- ► COLLIFLEX ULTRA ©VPI illustre parfaitement ce niveau de performance en étant le seul produit du marché certifié C2 S2 en mono composant.
- Les colles améliorées déformables C2 S de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent en effet toutes le niveau A+.



COLLES C2 S

				Positionnement	Caractéristiques	Destinations	Conditionnement
NS POUSSIÈRE)	COLLIFLEX PREMIUM ©VPI	V410 V411	Gris Blanc	SOL CHAUFFANT ET FAÇADE	C2 S1 ET	Sol+ mur intérieur+ extérieur	25 kg 25 kg
NS POUSSIÈRE *	COLLIFLEX UND ©VPI	V420	Gris	SIMPLE ENCOLLAGE Non Liquide	C2 S1 EG	Sol intérieur + extérieur	25 kg
NS POUSSIÈRE)	COLLIFLEX CONFORT ©VPI	V430 V431	Gris Blanc	COLLE 2 EN 1 : NORMALE ET FLUIDE	C2 S1 EG C2 S1 ET	Sol+ mur intérieur - extérieur	15 kg 15 kg
	COLLIFLEX ULTRA ©VPI	V440	Gris	CHANTIERS D'EXCEPTION	C2 S2 E	Sol+ mur intérieur+ extérieur	25 kg



Asir

COLLIFLEX UNO @VPI V420

C2 S1 EG









FLUIDE MAIS PAS LIQUIDE

- ➤ Avec **COLLIFLEX UNO** ©*VPI*, vous bénéficiez de tous les avantages d'une colle C2 S fluide, sans les inconvénients : excellent maintien des sillons, ne coule pas et ne remonte pas dans les joints.
- ► **COLLIFLEX UNO** © *VPI* est adapté pour toutes les applications en sol, y compris sur planchers chauffants, et pour tous les formats de carreaux, en simple encollage.
- ► Sa formule sans poussière permet de réduire de 90% la poussière sur chantier.
- ► Disponible en sac de 25 kg.



COLLIFLEX CONFORT GVPI

V430 V431

C2 S1 ET C2 S1 EG











FLUIDE OU NORMAL, COLLIFLEX CONFORT ©VPI, LA COLLE QUI S'ADAPTE À TOUS VOS CHANTIERS ET À TOUTES VOS ENVIES

- ► Avec son double taux de gâchage, c'est vous qui décidez de la consistance du COLLIFLEX CONFORT ©VPI. Fluide pour des applications rapides, en sol, ou bien à consistance normale pour la pose en façade, COLLIFLEX CONFORT ©VPI s'adaptera à toutes vos contraintes.
- ▶ Profitez, également, de son poids allégé (sac de 15 kg pour un rendement égal à celui d'un sac de 25 kg) et de son sac à poignée pour faciliter le déchargement des camions et la manipulation sur chantier ; sans oublier le confort gagné grâce à sa formulation sans poussière.
- ► **COLLIFLEX CONFORT** ©VPI, le produit à stocker si vous ne deviez en choisir qu'un.
- ▶ Disponible en sac de 15 kg, en Gris et Blanc.







COLLIFLEX ULTRA GVPI V440

C2 S2 E









LA SEULE COLLE MONO COMPOSANT DU MARCHÉ CERTIFIÉE C2 S2, LE NEC PLUS ULTRA POUR DES CHANTIERS EN TOUTE CONFIANCE

- ➤ **COLLIFLEX ULTRA** © VPI est la réponse en collage de tous vos chantiers, même les plus difficiles. N'hésitez plus sur la colle à employer : **COLLIFLEX ULTRA** © VPI est parfaitement adaptée à tous les formats de carreaux (même les plus fins) et à tous les supports (y compris le bois sans l'emploi d'une trame), même les plus difficiles, comme l'acier, l'inox ou les supports déformables.
- ► En plus de ses excellentes propriétés de collage, **COLLIFLEX ULTRA** © *VPI* présente un excellent rendement avec une consommation très basse entre 3 kg/m² (simple encollage) et 4,5 kg/m² (double encollage) pour coller une plus grande surface de carreaux qu'avec un sac classique de 25 kg.



► Disponible en sac de 25 kg.

COLLES EN PÂTE



- ▶ VPI dispose non seulement d'une gamme complète de mortiers colle en poudre mais également d'une gamme de colles en pâte, plus particulièrement adaptée aux milieux humides.
- ▶ Applicables sans primaire, les colles en pâte vous offrent également une mise en oeuvre très agréable.
- ▶ Prêts à l'emploi, les produits de la gamme des colles en pâte VPI vous font gagner du temps tout en évitant les risques d'erreurs de dosage sur chantier.
- Les colles en pâte sont divisées en différentes catégories en fonction de leurs classes performancielles et caractéristiques optionnelles.

► Classes performancielles

D1: Normal

Tenue à l'eau normale

D2: Amélioré

Tenue à l'eau améliorée

► Caractéristiques optionnelles

E = temps ouvert allongé

T = résistant au glissement

- Le choix d'une colle se fait en fonction de :
 - la destination du carrelage (mur, sol, intérieur, extérieur, piscine),
 - l'exposition à l'eau des parois des locaux (EA, EB, EB+ privatif, EB+ collectif, EC),
 - la nature du support,
 - la nature, la porosité, le poids et le format des éléments à coller.
- Les colles en pâte de la marque VPI présentent un faible niveau d'émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Elles atteignent toutes le niveau A.



COLLES D2

		Positionnement	Caractéristiques	Destinations	Conditionnements
COLLIPATE CLASSIC ©VPI	V510	NEUF	D2 ET	Murintérieu	25 kg
COLLIPATE PREMIUM ©VPI	V520	NEUF ET RÉNOVATION MUR	D2 ET	Mur intérieur	2,5 kg - 5 kg - 12 kg - 25 kg
COLLIPATE DUO ©VPI	V530	NEUF ET RÉNOVATION SOL ET MUR	-	Sol - mur intérieur	5 kg - 25 kg





COLLIPATE PREMIUM ©VPI V520

D2ET





LA COLLE PRÊTE À L'EMPLOI POUR TOUS VOS TRAVAUX, EN NEUF ET EN RÉNOVATION

- ➤ **COLLIPATE PREMIUM** © *VPI* est un adhésif hautes performances utilisable aussi bien en neuf qu'en rénovation, sans l'utilisation, au préalable, d'un primaire.
- ► Adapté aux locaux humides, vous pouvez l'appliquer directement sur un Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) comme le **CRYLIMPER** © VPI ou après une étanchéité liquide comme le **CRYLÉTANCHE** © VPI .
- Ses caractéristiques lui permettent non seulement une utilisation en mur intérieur (cuisine, salle de bain) mais aussi en mur extérieur abrité.
- ▶ Disponible en seaux de 2,5 kg / 5 kg / 12 kg / 25 kg.



COLLIPATE DUO ©VPI V530





LA COLLE POLYVALENTE POUR DES APPLICATIONS EN SOL OU EN MUR

- ▶ Plus besoin de stocker plusieurs produits pour des collages en sol ou en mur. Avec **COLLIPATE DUO** © VPI un seul produit suffit pour tous vos chantiers en neuf comme en rénovation.
- ➤ Vous pourrez ainsi appliquer des carreaux de toute porosité (jusqu'à 2 200 cm²) en sol intérieur, en mur intérieur, en mur extérieur abrité, ou bien tout simplement pour la réalisation de plans de travail.
- ▶ Disponible en seaux de 5 kg et 25 kg.



JOINTS



- ▶ VPI propose un grand choix de joints, du plus courant au plus technique, et offre un large éventail de couleurs pour s'harmoniser au mieux avec les carreaux choisis :
 - ✓ Pour la réalisation de joints en sol intérieur, vous pourrez utiliser notamment un joint classique comme le **CÉRAJOINT FIN** ©VPI.
 - ✓ Pour des travaux en piscine privative, privilégiez un joint technique comme le **CÉRAJOINT PLUS** © VPI ou pour les sols chauffants le **CÉRAJOINT SOUPLE** © VPI.
 - ✓ Enfin, privilégiez le joint époxy **PLATINIUM** © *VPI* pour les piscines collectives ou les douches à l'italienne pour la durabilité des couleurs.
- ► Tous les joints de la gamme sont hydrofuges.
- ► Les joints de la marque VPI ont obtenu le meilleur classement au niveau de leurs émissions en Composés Organiques Volatils (COV). Ils atteignent tous le niveau A+.



JOINTS

JOINTS HYDRAULIQUES CLASSIQUES

		Teintes	Positionnement	Largeur de joint	Destinations	Conditionnements
CÉRAJOINT FIN ©VPI		2 teintes	JOINT FIN	1 à 7 mm	Sol • mur intérieur	5 kg - 25 kg
CÉRAJOINT LARGE ©VPI	V620	5 teintes	JOINT LARGE	5 à 15 mm	Sol intérieur - extérieur Mur intérieur	25 kg
CÉRAJOINT RUSTIQUE ©VPI	V630	3 teintes	DALLAGE	10 à 50 mm	Sat intérieur - extérieur	25 kg

JOINTS HYDRAULIOUES TECHNIQUES

		Teintes	Positionnement	Largeur de joint	Destinations	Conditionnements
CÉRAJOINT PLUS ©VPI		17 teintes	JOINT FIN COLORÉ	1 à 7 mm	Sol + mur intérieur	1,5 kg - 5 kg - 25 kg
CÉRAJOINT SOUPLE ©VPI	V640	9 teintes	FAÇADE ET PLANCHER CHAUFFANT	2 à 15 mm	Sd - mur intérieur - extérieur	5 kg - 25 kg
CÉRAJOINT HP ©VPI	V660	3 teintes	JOINT Haute résistance	2 à 10 mm	Sod intérieur - extérieur Mur Intérieur	5 kg

JOINTS ÉPOXY

	Teintes	Positionnement	Largeur de joint	Destinations	Conditionnements
PLATINIUM ©VPI V67	28 nuances	COLLE ET JOINT DÉCORATION	2 à 15 mm	Std + mur interleur - exterieur	2,5 kg - 5 kg

STINIOI A

FOCUS PRODUITS



CÉRAJOINT SOUPLE ©VPI V640

CG2









LE JOINT TECHNIQUE POUR TOUTES LES APPLICATIONS COURANTES

- ➤ **CÉRAJOINT SOUPLE** © *VPI* permet de réaliser toutes les applications les plus courantes. Il convient parfaitement en sol, intérieur (y compris sur plancher chauffant basse température ou sur plancher rayonnant électrique) ou extérieur, en mur intérieur ou en façade.
- ► Coordonnez vos joints avec les carreaux choisis grâce au large choix de teintes du **CÉRAJOINT SOUPLE** © VPI (Blanc, Acier, Granit, Galet, Anthracite, Graphite, Sable, Ton Pierre, Cacao).
- ➤ Disponible en sacs de 5 kg* et 25 kg. (*5 kg disponible uniquement en Blanc et Granit)



PLATINIUM @VPI V670

RG2








LE JOINT AUX 28 NUANCES PAILLETÉES POUR PERSONNALISER VOTRE DÉCO

- ► PLATINIUM est le nouveau mortier de collage et de jointoiement époxy pour carrelage de VPI. Agréable à appliquer, il est aussi très facile à nettoyer avec un simple produit ménager.
- ▶ Disponible en 7 couleurs dont un joint blanc pur, il est déclinable ensuite en 21 nuances complémentaires en l'associant à des paillettes. Au choix : or, argent ou perle. Soit, au total, 28 nuances possibles.
- ▶ Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre, il convient parfaitement pour la réalisation de douche à l'italienne ou de crédence de cuisine.
- ▶ Disponible en seaux de 2,5 et 5 kg.
- ► Paillettes disponibles en boîtes de 50 g.



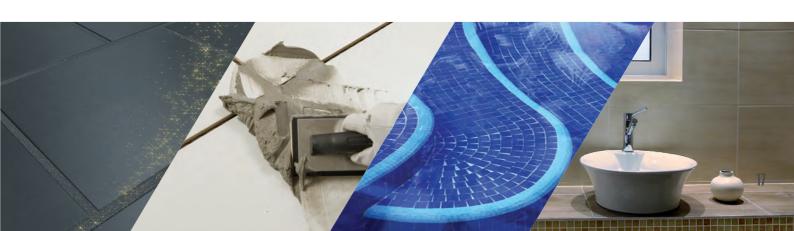

JOINTS



		Blanc	Granit	Anthracite	Acier	Ardoise	Gris	Ton pierre	Noir	Autres teintes
OÉDA IOINT FIN @UDI	5 kg	•	•							
CÉRAJOINT FIN <i>©VPI</i>	25 kg	•	•							
CÉRAJOINT LARGE <i>©VPI</i>	25 kg		•	•	•	•		•		
CÉRAJOINT RUSTIQUE ©VPI	25 kg	•					•	•		
	1,5 kg	•	•	•	•	•			•	•
CÉRAJOINT PLUS <i>©VPI</i>	5 kg	•	•	•	•	•			•	•
	25 kg	•								
OÉDA JOINT COURT (SI/O/	5 kg	•	•							
CÉRAJOINT SOUPLE ©VPI —	25 kg	•	•	•	•	•		•	•	•
CÉRAJOINT HP ©VPI	5 kg	•			•	•				
PLATINIUM <i>©VPI</i>	2,5 kg	Blanc pur		•	•	•				•
	5 kg	Blanc pur			•					•

ININTS

GUIDE DES TEINTES



JOINTS HYDRAULIQUES

		41.
Blanc	lvoire	Abricot
Acier	Vanille	Azalée
Granit	Genêt	Tuile
Ardoise	Ton Pierre	Сасао
Anthracite	Sable	Myosotis
Noir	Châtaigne	Amande

COLLECTION PLATINIUM (ÉPOXY)

Blanc pur	PAILLETTES
Beige	Or
Sable Cacao	Argent
Acier Ardoise	Perle
Anthrorita	


SYSTÈMES SOUS CARRELAGE



- ▶ Plusieurs systèmes de protection sous carrelage viennent compléter notre offre Sol & Carrelage VPI.
- ► Certains locaux, particulièrement sensibles à l'eau, nécessitent l'utilisation d'un Système de Protection à l'Eau (SPEC) ou d'un Système d'Etanchéité Liquide (SEL) sous carrelage, c'est pourquoi VPI propose le **CRYLIMPER** ©VPI (SPEC), le **CRYLÉTANCHE** ©VPI (SEL) ou bien le **FLEXÉTANCHE** ©VPI (SEL).
- ▶ Pour répondre aux exigences de la Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA), VPI a aussi prévu un système d'isolation phonique sous carrelage pour l'atténuation des bruits d'impact.

LA GAMME

		Positionnement	Caractéristiques	+ Produit	Destinations	Conditionnements
COLLIPHONE SYSTÈME ©VPI	V710	ISOLATION PHONIQUE	Système acoustique	Atténuation des bruits d'impact	Sol intérieur	Kit de 15 m²
KIT IMPER ©VPI CRYLIMPER ©VPI	V720 V725	IMPERMÉABILISATION SOUS CARRELAGE	SPEC	Idéal douche à receveur ou baignoire	Sol + mur intérieur	Kit de 5 m² 5 kg - 20 kg
KIT ÉTANCHE ©VPI GRYLÉTANCHE ©VPI	V730 V735	ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE INTÉRIEUR	SEL	ldéal douche à l'italienne	Sol + mur intérieur	Kit de 7 m² 5 kg - 25 kg
FLEXÉTANGHE ©VPI	V740	ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	SEL	Large domaine d'utilisation	Sol + mur intérieur sol extérieur	Kit de 12,5 m²

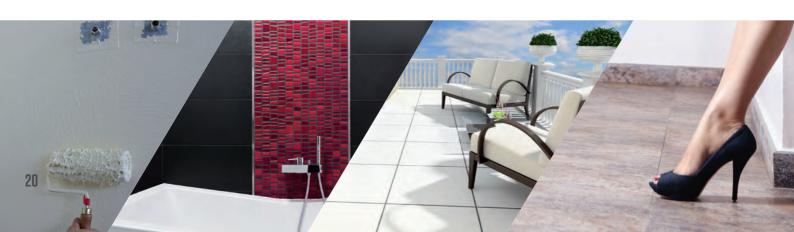



KIT IMPER ©VPI V720 CRYLIMPER ©VPI V725

SPEC



LA PROTECTION INTÉRIEURE DES SUPPORTS SENSIBLES À L'EAU, EN NEUF ET EN RÉNOVATION

- Prêt à l'emploi, CRYLIMPER ©VPI est très facile et rapide à mettre en œuvre. Applicable au rouleau, vous pouvez l'utiliser pour protéger tous les supports intérieurs sensibles à l'eau, dans les locaux humides tels que les salles de bain, cuisines ou sanitaires.
- ► Grâce au **KIT IMPER** ©VPI de 5 m², préparez facilement vos supports pour douches à receveur ou baignoires.
- ► CRYLIMPER ©VPI est disponible en seaux de 5 kg et 20 kg
- ► KIT IMPER ©VPI est disponible en kit de 5 m² constitué de :
 - 4 kg de **CRYLIMPER** ©VPI
 - 5 ml de bande de BUTYLIMPER ©VPI
 - 1 L de **Prima Plâtre** ©VPI
 - 1 Guide de mise en œuvre



KIT ÉTANCHE ©VPI V730 **CRYLÉTANCHE ©VPI** V735

SEL




LE SYSTÈME INDISPENSABLE POUR LA RÉALISATION DE DOUCHES À L'ITALIENNE

- ➤ Pour le traitement des sols avec siphons il est indispensable d'utiliser un Système d'Etanchéité Liquide, ou SEL, pour éviter la dégradation du support ou la pénétration de l'eau dans le local voisin.
- ► CRYLÉTANCHE ©VPI est le système qui vous permet une étanchéité totale en mur et en sol. C'est pourquoi le kit de 7 m² de KIT ÉTANCHE ©VPI est tout à fait adapté à la réalisation de douche à l'italienne.
- ▶ Prêt à l'emploi, il s'applique sans trame, très rapidement. Vous pouvez ensuite réaliser directement votre douche à l'italienne avec le mortier de collage et de jointoiement époxy PLATINIUM ©VPI.
- ► CRYLÉTANCHE ©VPI est disponible en seaux de 5 kg et 25 kg
- ► KIT ÉTANCHE ©VPI est disponible en kit de 7 m² constitué de :
 - -7,5 kg de **CRYLÉTANCHE** ©VPI
 - 10 ml de bande de BUTYLIMPER ©VPI
 - 1 plaque de **BUTYLIMPER** ©VPI (40 x 40 cm)
 - 1 L de **Prima Plâtre** ©VPI
 - 1 Guide de mise en œuvre



VPI, UNE COUVERTURE LOGISTIQUE NATIONALE

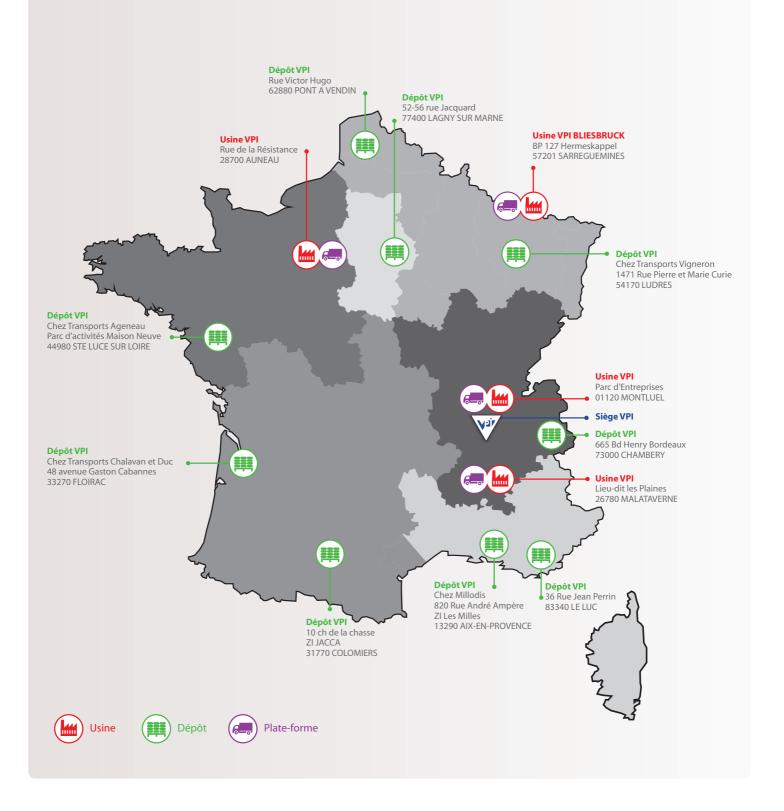



CRÉER **VOTRE FORME DE PENTE** RÉALISER

COLLER VOTRE CARRELAGE

3 ÉTAPES SEULEMENT

MORTIER FORME DE PENTE © VPI

KIT ÉTANCHE ©VPI

COLLECTION PLATINIUM © VPI



NOS SERVICES

L'EXPERTISE TECHNIQUE **ET COMMERCIALE SUR LE TERRAIN**

Près de 40 technico-commerciaux sont disponibles pour vous accompagner dans vos projets. Interlocuteurs privilégiés, ils vous apportent des réponses techniques et commerciales appropriées à votre région.

ASSISTANCE ET CONSEILS TECHNIQUES

Des conseillers spécialisés sont à votre écoute pour vous renseigner et répondre à vos questions liées au choix ou à la mise en œuvre de nos produits et solutions. Nos démonstrateurs interviennent lors des démarrages de chantier pour soutenir l'organisation en place.

FORMATION

Nous vous proposons un large choix de modules de formations théoriques et pratiques en relation directe avec votre métier. Vous pourrez ainsi perfectionner vos connaissances dans un marché dynamique où le respect des règles de mise en œuvre est essentiel.

SITE INTERNET

Retrouvez l'ensemble de notre offre et de notre documentation technique dans notre catalogue l'Incontournable et sur :

www.vpi.vicat.fr

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur: www.quickfds.com

Nos déclarations de performances sont disponibles sur: www.vpi.vicat.fr



4 RUE ARISTIDE BERGÈS - BP 34 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

www.vpi.vicat.fr

GESTION DES COMMANDES DIRECTION COMMERCIALE

Tél. 0474275832 Tél. 0474184138 Fax 0474275835 Fax 0474275835

CORRESPONDANCES COMMERCIALES

Centre-Est Tél. 04 74 18 41 04 Tél. 0474184139 Fax 0474275835 Fax 0474275835

Nord-Est Tél. 03 21 37 17 42 Tél. 0474184173 Fax 0474275835 Fax 03 21 69 35 90

Centre-Ouest **Sud-Ouest** Tél. 05 55 52 54 53 Tél. 04 74 27 58 37 Fax 05 55 52 85 87 Fax 0474275835

VOS OUTILS




Catalogue Technique Sol & Carrelage



Nuancier Inints









CENTRE D'APPELS TECHNIQUES

0 800 24 55 55

03/15